


DESCONTAMINACIÓN del PERSONAL EXPUESTO

CONTENEDOR BAÑO QUÍMICO

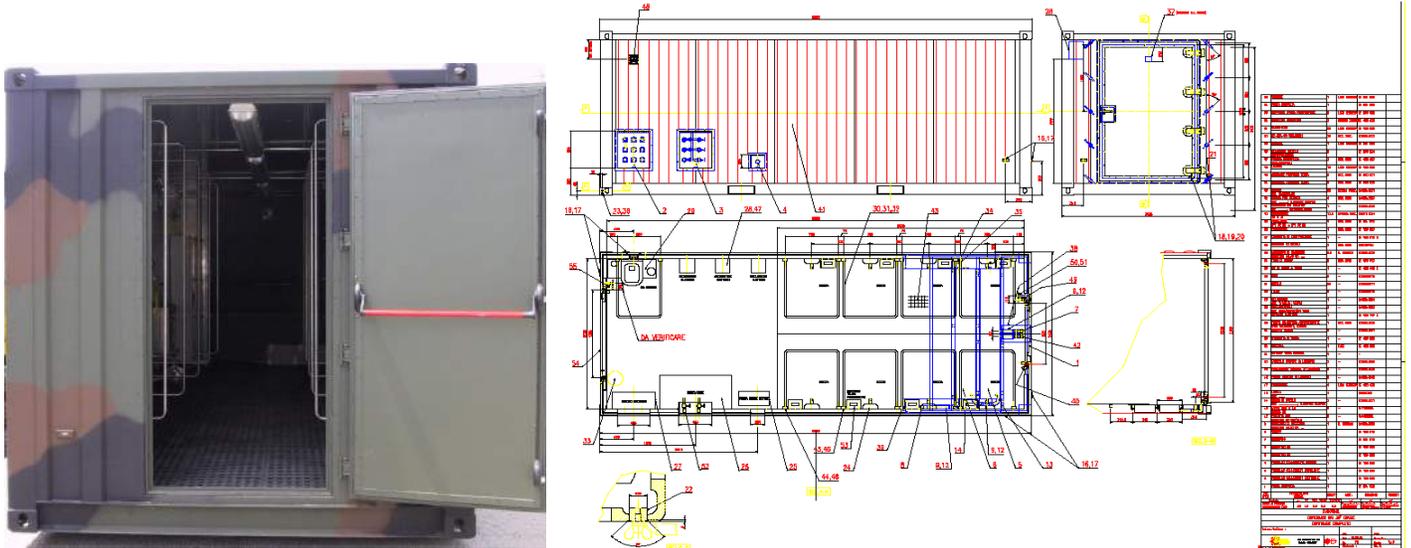

Contenedores con dimensiones de 6058mm x 2438 mm x 2591 mm (serie 1CC, norma ISO 668) estructurados para satisfacer, entre otros, los siguientes requisitos fundamentales:

- Movilización rápida sin la ayuda de medios especiales, y tiempos de intervención cortos;
- Empleo bajo condiciones medioambientales extremas;
- Garantía de seguridad para el personal;
- Mantenimiento ordinario mínimo.



Los contenedores satisfacen totalmente la demanda de funcionalidad, de resistencia estructural y movilidad típicas de los materiales militares o civiles destinados a un empleo en desastres.

2 puertas de acceso posicionadas en los frentes.

8 sitios individuales de descontaminación y un cuarto de servicios. Separaciones en PVC entre los sitios, enmarcadas y removibles hasta el momento de uso del contenedor alineado a tierra.

Celdas individuales de descontaminación, dotadas de todos los accesorios (jaboneras, boquillas de emisión de agua etc.), son alimentadas con **agua caliente** producida por un generador autónomo que permite la **mezcla de los aditivos idóneos** para sanificar la piel.

En las celdas, la descontaminación personal, se logra mediante la **emisión temporizada, secuencial y programada de soluciones acuosas de descontaminantes líquidos**.

Secado del personal con aire caliente.

Cuarto con **WC químico**.



Paneles perimetrales, techo y piso **todos en acero** inoxidable, soldados y sellados.

Piso construido con inclinaciones que permiten la **salida de las aguas de descarga bombeadas a un único punto** “UNI 45” al exterior del contenedor útil para su concentración y tratamiento.

Suelo cubierto con **tapetes de polietileno**.

Unidad hecha para un **completo aislamiento de aire y de agua**, puede ser puesta en sobrepresión con respecto al exterior.

En la fase de **transporte la Unidad**, desmontada de los separadores, puede emplearse, para **contener varios materiales**

Sistema Eléctrico

Cuadro Eléctrico de Distribución y General construidos en conformidad a las normas vigentes.

Iluminación con plafones de doble tubo fluorescente de 58W instalados.

Pintado

La pintura externa con barniz policromo en conformidad a lo requerido por el cliente.

Documentación

Cuenta con las declaraciones de calidad y de conformidad de todos los sistemas integrados

