



TecniHispania, S.L.

Museos & Exposiciones



TecniHispania, S.L.

MUSEO - VISTA GENERAL





TecniHispania, S.L.

Almacén visitable





TecniHispania, S.L.

Almacén de cuadros
MAMPARAS AUTOPORTANTES





TecniHispania, S.L.

Almacén de cuadros MAMPARAS AUTOPORTANTES



Modelo con panel cierre.
Sistema de almacenamiento en mamparas dobles



Instalación de 79 mamparas dobles sin cerramiento.
Con una superficie de 1.850 m². A dos caras 3.700 m².



Tratamiento antioxidante y
pintura en poliéster - polvo al
horno.



- Colgadores Cuadros -
Autocentrables para mamparas
Tratamiento antioxidante.





TecniHispania, S.L.

VITRINA - FIBRA ÓPTICA



Longitud total de 1,5 a 3,5 mts. de frente ,
puerta abatible de 800 mm. en los dos lados.

Alto 2,8 mts

Control de la humedad aireación interior con filtros.
Estantes móviles , control de humedad por Art Sorb.
Sistema de aireación interior con filtro.



TecniHispania, S.L.

VITRINA - Orfebrería

- ALTA SEGURIDAD -
con apertura y cierre motorizada



Vitrina alta seguridad con apertura y cierre motorizada la vitrina se abre desplazando un frente de la vitrina .

Vidrios con filtro UVE de alta seguridad de 6+6+6 = 18 mm.

Cierre entre vidrio y vidrio en inglete a 45 ° con cierre hermético con sistema de aireación con filtro carbón activo.

Contenedor para productos deshumectantes y fungicidas.

Estructura chapa de Acero y perfiles con tratamiento antioxidante y pintura en polvo de poliéster al horno.

Conexión eléctrico 12 V. con batería .
Iluminación general por luz fluorescente con filtro UV 99% y difusor , regulable la intensidad .

Opcional

- Iluminación puntual regulable con LED o Fibra Óptica.

- Equipo climático con control electrónico de HR y temperatura.

- Sistema electrónico control de alarma en departamento de seguridad contra bandalismo.

- Sistema electrónico para el control de H.R. y Temperatura con software.


Dimensiones útiles de 1000 x 1000 mm
(zona expositiva)

Alto total: 2000 mm.



TecniHispania, S.L.

VITRINA - ALTA SEGURIDAD - - Exposición Monedas -

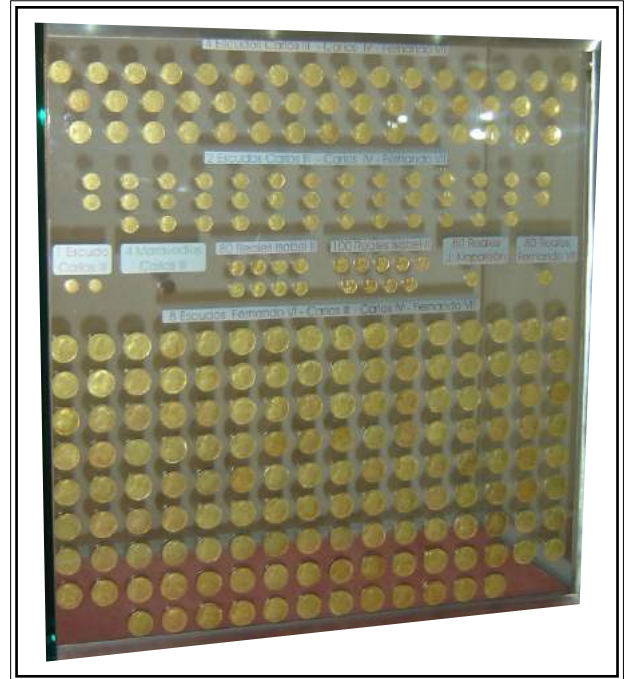

Vitrina de Seguridad contra vandalismo, intención de apertura, rotura del cristal con sella acústica.

Medidas exteriores: 1.000 x 1.000 x 1.950 mm.
Zona Expositiva : 900 x 900 x 1.000 mm.

Capacidad para 248 monedas en soporte de metacrilato. Base de la zona expositiva tapizada color a elegir.

Estructura general en acero al carbono soldado. Terminación de la vitrina están tratadas con antioxidante y pintura de poliéster al horno a 200 °C. Color a determinar por el cliente.

Apertura y cierre de la puerta de acceso comunica la zona expositiva y compartimento para situar un contenedor de ART SORB.

Vidrio de seguridad con filtro UV de 5+5+5 mm. con todos los cantos pulidos.

Sistema de aireación forzada con la sala y con un filtro de carbón activo para renovación del aire de la zona expositiva.

Iluminación por LUZ LED. Estará situada en la parte superior de la vitrina



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Climáticas



Fabricadas con estructura y forrado con chapas de acero y perfilaría en Acero soldado.

Equipo climático con control automático y lectura digital para 18° a 20 °C y humedad 30 al 45 % \pm 2.

Apertura de seguridad desmontando las vidrios laterales.

Iluminación con filtro uV 99%, cierre hermético.

Terminación con tratamiento antioxidante y pintura de poliéster al horno.





TecniHispania, S.L.

VITRINA -ALTA SEGURIDAD "DAMA DE ELCHE"



Vidrio de seguridad **4+4**. Antirreflejo con filtro UV.
Cierre hermético con sistema de aireación .

Apertura del sistema mecánico de subida y bajada de la obra , para sacarla por la parte inferior del pedestal .

Construcción de chapa de acero tratado contra oxidación.
Pintura en poliéster puro al horno .
Contenedor de productos fungicidas y deshumectantes.



TecniHispania, S.L.

Vitrina - Mesa inclinada

V.M.6



V.M.6. Mod. A

Vitrina de construcción metálica antioxidante.
Pintura en poliéster al horno.
Cierre y apertura con cilindros neumáticos, junta de goma y llave de seguridad.
Iluminación por fluorescente, con filtro UV.
Vidrio de seguridad de 4+4 con filtro UV.
Zona expositiva: Tapizado en tela (color a elegir)

Dimensiones exteriores:

Ancho 1.300 mm.
Alto 980 mm.
Fondo 550 mm.

Expositiva útil:

Ancho 1.200 mm.
Alto 150 mm.
Fondo 450 mm.



V.M.6. Mod. B (Dos lados)

Vitrina de construcción metálica antioxidante.
Pintura en poliéster al horno.
Niveladores antivibratorios
Cierre y apertura con cilindros neumáticos, junta de goma y llave de seguridad.
Iluminación por fluorescente con filtro UV, ó Fibra óptica.
Vidrio de seguridad de 4+4 con filtro UV.
Zona expositiva: Tapizado en tela (color a elegir)
Contenedor para productos fungicidas.

Dimensiones exteriores:

Ancho 1.800 mm.
Alto 800 mm.
Fondo 850 mm.

Expositiva útil:

Ancho 1.700 mm.
Alto 100 mm.
Fondo 400 mm. (a dos caras)





TecniHispania, S.L.

Vitrina - Tipo Museo V.M.E.1



Vitrina tipo Museo fabricada con perfiles y chapa de acero soldada y con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo de poliéster al horno .

Acceso por apertura de un lado.
Vidrio de seguridad
Iluminación de luz fluorescente con filtro UV. fibra óptica LED.
Posibilidad de distintos accesorios para la exposición .

Control de la humedad por ART SORB.





TecniHispania, S.L.

Vitrina - Tipo Museo V.M.E. 1



La apertura de las vitrinas Modelo Museo E, se realiza sobre el propio bastidor con bisagra en acero inoxidable con rodamientos axial, el cierre se asegura con un tornillo especial de alta resistencia .

Las vitrinas disponen de cierre en la parte inferior. Estos cierres están escondidos mediante unas carcasas mediante un embellecedor de la vitrina. Dichas carcasas disponen de llave para seguridad. Sistema antivibratorio con nivelación.

La unión entre vidrio y vidrio se asegura con un rectificado y pulido de los cantos con silicona neutra . La humedad está garantizada por medio de un contenedor para productos deshumectantes ART SORB.



Vitrina de dimensiones exteriores:
Ancho 1000 mm.
Fondo 750 mm.
Alto 2100 mm.

Fabricamos otras dimensiones bajo pedido
Vitrina con una puerta
Peana interior en DM. Lacado .
Iluminación por Fibra óptica.
Contenedor para productos deshumectantes



TecniHispania, S.L.

Vitrina - Tipo Museo

V.M.E.4.



Vitrina de construcción perfiles y chapa de acero soldada con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo de poliéster al horno.

Interior en DM lacado o tapizado.
Acceso a la zona expositiva por la parte posterior, quitando el fondo frontal.

Vidrio de seguridad Iluminación de luz fluorescente

con vidrio UV o fibra óptica.

Permite el movimiento fácilmente por llevar ruedas con freno.

Dimensiones:

Ancho desde 1 a 3 mts.

Alto 2,1 mts.

Fondo 0,7 a 1 mts.





TecniHispania, S.L.

Vitrina V.M.7

Vitrina de construcción especial para empotrar en muros y colgadas sobre la pared .
Cierre por sistema neumático con cilindros.

Construcción totalmente metálica por acero al carbono con perfiles y chapas.
Sistema de bisagra en Acero Inoxidable.

Pintura en poliéster puro al horno.

Interior en distintas terminaciones y calidades.
Iluminación por luz fluorescente o fibra óptica, filtro UV.

Controlador de la Humedad.
Dimensiones máximas : 1500 x 1000 x 500 mm.
Ancho, Alto, Fondo

Fabricamos otras dimensiones bajo pedido.





TecniHispania, S.L.

Vitrinas - Tipo Museo





TecniHispania, S.L.


Vitrinas Herméticas de Plexiglas® Mod.- P.C.S



Vitrinas de distintas medidas y características totalmente desmontable para su traslado .

Control de humedad por ART SORB.

Iluminación por luz fluorescente con filtro con filtro UV o LED.

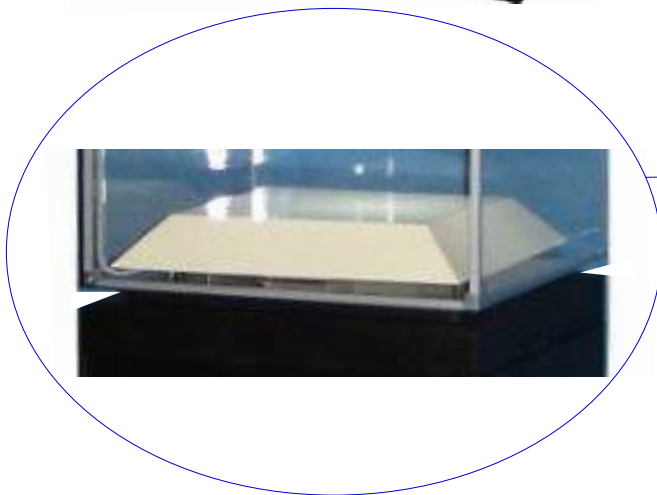



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Herméticas de Plexiglas® Mod.- P.C.S

Vitrinas de distintas medidas y características totalmente desmontable para su traslado .
Peso mínimo . Ideal para exposiciones itinerantes o fijas en museos.

Material Plexiglas de seguridad de 6-8 mm.
Muy transparente.

Cierre Hermético, apertura con llave de seguridad.

Control de humedad por ART SORB.

Iluminación LED.
Dimensiones desde 300 x 300 mm. a 1200 x 2400 mm.,
con diferentes formas.

Modelo Iluminación por LED.
Con peana con cuatro patas y niveladores



Modelo SIN Iluminación
Con peana con cuatro patas y niveladores



Modelo Iluminación por LED.
Para colocar con otras peanas
o mesas encimeras





TecniHispania, S.L.

Vitrinas Herméticas de Plexiglas® Mod.- P.C.S



Vitrinas Sistema Desmontable . Perfectas en función y diseño.
Vidrio acrílico - Plexiglas (Filtro Absorción 85% UV.) Máxima transparencia.
Sistema libre de polvo.
Base y perfiles en aluminio satinado.
Fabricación personalizada.



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Herméticas de Plexiglas® Mod.- P.C.S

Cierre Hermético. Seguridad contra vandalismo.
Filtro UV. Desmontable.



Vitrina con estantes de vidrio y peana de madera barnizada.

Alto 1.850 mm. Ancho 1500 mm. Fondo 500 mm.



Vitrina con estantes de vidrio y peana de madera barnizada.

Alto 1.500 mm. Ancho 1000 mm. Fondo 500 mm.



Vitrina con estantes de vidrio y peana de madera barnizada.

Alto 1.500 mm. Ancho 1500mm. Fondo 500 mm.



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Económicas

V.E.A



Construcción con perfiles de aluminio de 20 x 20 mm, y vidrio de 5 mm.
Con perfiles de 30 x 30 mm., y vidrio de 4+4 o 3+3 mm., de seguridad.
Color negro, plata, blanco.
Con puertas correderas.
Peana con tablero plastificado.
Cerradura con llave.
Estantes variables en altura.
Iluminación por halógenos o fluorescente.
Patas niveladoras.

VITRINA MOD.-A de 750 x 450 x 1.900 mm.
Dimensiones :
Ancho entre : 500 - 600 - 750 - 1000 mm.
Alto 1.900 mm.
Alto con iluminación : 2.000 mm.
Alto peana : 350 - 500 - 600 - 1.000 mm.

V.E.B



VITRINA TIPO MESA MOD.- B.

1.000 X 1.000 X 1300 mm.
(Dimensiones máximas)

Otras dimensiones bajo pedido.



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Económicas

V.E.C



Construcción con perfiles de aluminio de 20 x 20 mm, y vidrio de 5 mm. Con perfiles de 30 x 30 mm., y vidrio de 4+4 o 3+3 mm., de seguridad.
Color negro, plata, blanco.
Con puertas correderas.
Peana con tablero plastificado.
Cerradura con llave.
Estantes variables en altura.
Iluminación por halógenos.
Patas niveladoras.

VITRINA MOD.-C

Dimensiones :
Ancho : de 1000 a 1500 mm.
Alto 900 mm.
Alto expositivo 300 mm.
Alto peana : 700 mm.

Construcción en estructura de acero laminado, soldado y con tratamiento antioxidante y pintura de poliéster puro al horno. Estas vitrinas pueden ser exteriormente paneladas en tableros de madera en distintas terminaciones y calidades. Sistema de apertura y acceso al interior por puertas correderas, disimuladas totalmente en el frente de las vitrinas.

Sistema de cierre semi-hermético.

Contenedores para productos fungicidas y estabilizadores de humedad.

Sistema de aireación interior con filtros contra el polvo y contaminación.

Sistema de construcción modular, pudiendo cambiar el interior con iluminación homogénea o focalizante.

Con fondo para estantes.

Estantes colgados por varillas.

Opcional:

Vidrio: ALTA SEGURIDAD ó ANTI-REFLEJO AMIRAN

Filtración UV.

Iluminación fría y sin UV por fibra óptica o fluorescente.

Cierre con llave de seguridad electromagnético.

V.E.D



VITRINA MOD.- D

Dimensiones :
Ancho de 750 a 1200 mm.
Alto zona expositiva 1000 mm.
Alto con iluminación 1900 mm.
Alto peana : 700 mm.



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Económicas

V.E.E



Vitrina dimensiones exteriores :

Ancho 1500 mm.

Fondo 450 mm.

Alto 2000 mm.

2 Puertas en los costados abatibles con cerradura.

5 Estantes regulables , tablero de vidrio.

Iluminación por lámpara halógena con filtro UV.

Fabricación con tablero laminado plástico de 16 mm. canteado color gris , negro, crema, blanco.

V.E.F



Vitrina dimensiones exteriores :

Ancho 1000 mm.

Fondo 400 mm.

Alto 2000 mm.

1 Puerta abatible en el frente con cerradura.

5 Estantes regulables , tablero de vidrio.

Iluminación por lámpara halógena con filtro UV.



TecniHispania, S.L.

Vitrinas Económicas

V.E.G.



Construcción con perfiles de aluminio en color negro, blanco, bronce o plata.

2 Puertas laterales con junta , bisagras y cerradura.

2 Estantes regulables .

Frente interior y base tapizado.

Vidrio de seguridad de 3+3 y 4+4.

Dimensiones exteriores : 1500 x 500 x 1800 mm.,
(Ancho, fondo, alto).

-Opcional-


Iluminación por halógenos o fluorescente con filtro UV.

Contenedor Art Sorb.



TecniHispania, S.L.

SISTEMA MODULAR DE PANELES PARA EL MONTAJE DE EXPOSICIONES

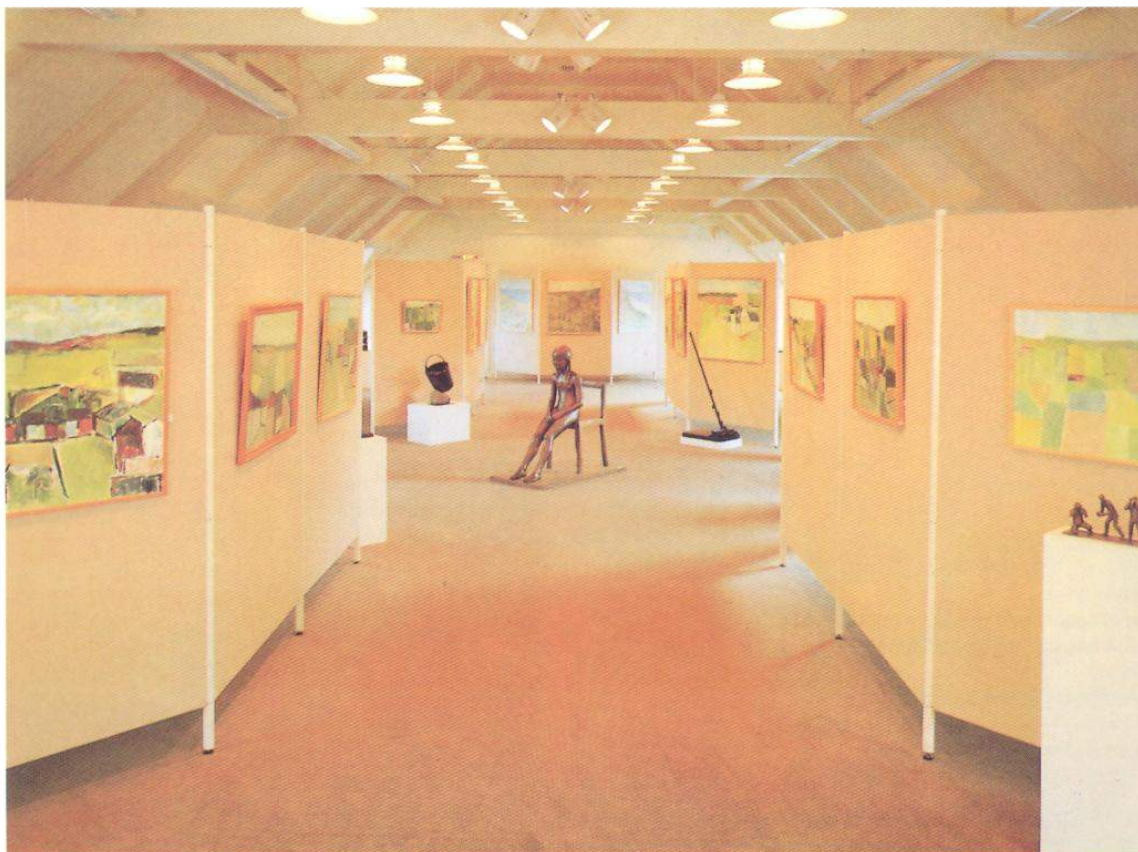


MODELO A

MONTAJE DE EXPOSICION CON PANELES DE:


Alto 2.000 mm. x 1.100 mm. Articulación con 8 posiciones.

Forrado en tela PH - Neutro, de aluminio y acero pintado en poliester al horno con variación de colores.

Peso de panel con dos columnas, 27 kg.

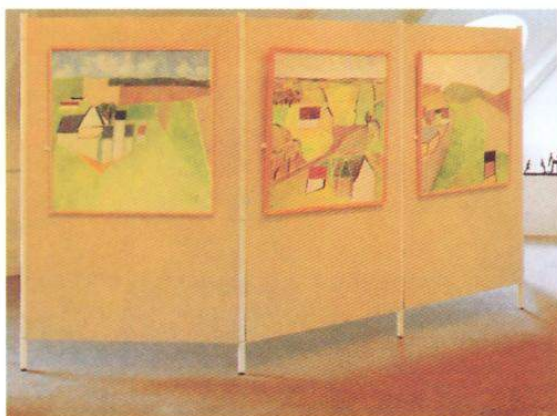

MONTAJE DE TRES PANELES

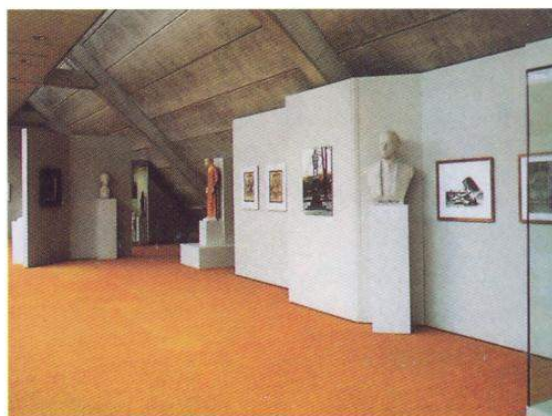

MONTAJE CON SOPORTE POSTERIOR



TecniHispania, S.L.

El sistema es totalmente desmontable, ligero, muy estable y duradero por estar fabricado con los materiales más adecuados que hay en el mercado, teniendo una presentación excelente.



MODELO B

MONTAJE DE EXPOSICION CON PANELES DE:
Alto 2.100 mm. Alto del panel 1.000 mm. x Ancho 1.100 mm.
Peso del panel con dos columnas, 19 kg.



SISTEMA DE NIVELACION




PEANA REDONDA



PEANA RECTANGULAR



OCHO POSICIONES DE GIRO

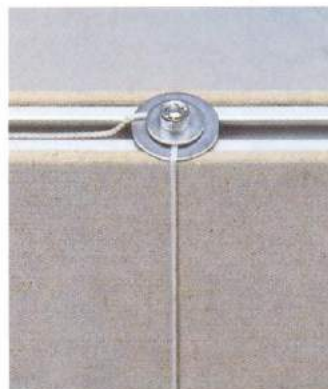

**SISTEMA DE COLGADOR MOVIL
PARA LA OBRA DE ARTE**



SISTEMA DE ILUMINACION



TecniHispania, S.L.

Soportes Separadores con Cinta Autoenrollable



La solución más eficaz y sobria para la guía de personas, separando y limitando un recorrido , en zonas de visita para Museos, Exposiciones, Espectáculos, Atención al cliente .

Soporte con barra y mecanismo todo en un sólo conjunto fácil de montar y desmontar con muchas posibilidades en su emplazamiento.

Las terminaciones externas pueden ser muy variadas, Acero Inoxidable, cromado mate blanco , Bronce , Cobre o pintado en Poliéster Puro al horno, on una gran variedad de colores.

El sistema de cinta auto-enrollable es una gran calidad para un uso constante , la cinta es de Nylon-Seda en negro, con una longitud desde 2,3 metros pudiendo enganchar en el soporte que interese , incluso en la pared, para el cual suministraremos el soporte necesario.

Podemos suministrar otra serie de accesorios para el montaje sobre el soporte. Atril indicador para símbolos o letreros explicativos y portafolletos.





TecniHispania, S.L.

Carritos para Libros

P.M



M.L



Carritos para libros y otras utilidades.

Construidos en acero soldado y garantía de 5 años. Contratamiento anti-oxidante. Pintura en Epoxy al horno color crema RAL 1015. Ruedas de 100 mm. \varnothing con rodamientos y goma maciza de alta calidad. Aros de goma maciza contra golpes. Bajo pedido podemos suministrar otro tipo de bandejas, colores o en acero inoxidable.

MODELOS DE SERIE

P.M.- (Pequeño- Museo 1) Dimensiones 850 x 450 x 700 mm. (alto, ancho, largo).
Con 2 bandejas tipo cajón de 60 mm. con moqueta.
(Pequeño- Museo 2) Dimensiones 850 x 450 x 700 mm. (alto, ancho, largo).
Con 2 Estantes lisos.

M.L.- (Mediano- Libros 1) Dimensiones 1000 x 450 x 850 mm. (alto, ancho, largo).
Con 2 bandejas en forma \surd y bandeja-estante liso.
(Mediano- Libros 2) Dimensiones 1000 x 450 x 850 mm. (alto, ancho, largo).
Con 3 bandejas - estantes lisos
(Mediano- Libros 3) Dimensiones 1000 x 450 x 850 mm. (alto, ancho, largo).
Con 3 bandejas - estantes con forma \surd

P.L.- (Pequeño- Libros 1) Dimensiones 850 x 450 x 700 mm. (alto, ancho, largo).
Con 1 bandeja con forma \surd y bandeja - estante en liso.

(Pequeño- Libros 2) Dimensiones 850 x 450 x 700 mm. (alto, ancho, largo).
Con 2 bandejas con forma \surd





TecniHispania, S.L.

Consignas para museos Para bolsos, maletas, y paraguas




Construcción en chapa de Acero al carbono de mm. con tratamiento antioxidante y pintura en Epoxy al horno.
Sistema modular.

Dimensiones para módulos y bolsas grandes:
450 x 345 x 440 mm.

Dimensiones para paquetes pequeños cámara fotográfica:
450 x 230 x 440 mm.

Dimensiones para coches de niños y carritos portamaletas:
1.240 x 450 x 440 mm.

Cerradura para monedas de 0,50 Euros, llaves maestras de seguridad para todas las puertas.

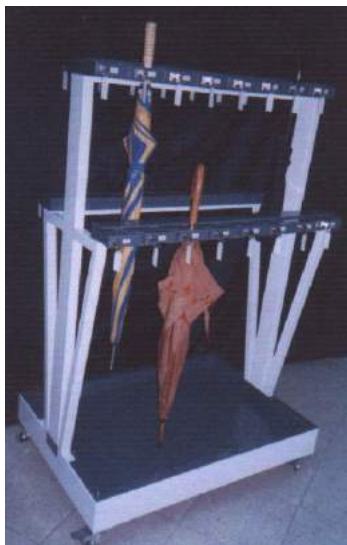

Construcción en Acero pintado en Epoxy puro al horno.
Sistema modular.

Especiales para todo tipo de Paraguas, cortos y largos.

Con recogedor de agua.

Cierres y contenedor fabricados en PVC.

Disponemos de los carros móviles para 36 y 72 paraguas.

Pero normalmente lo fabricamos a petición del cliente.





TecniHispania, S.L.

Vitrinas - Armarios Especiales - para almacenar Obras de Arte



Armario metálico con puertas de cristal batientes.

Fabricación en chapa de acero pintado en Epoxy al horno.

Serie mate.

Estantes regulables en altura.

Dos puertas con junta de neopreno, cerradura con llave.

Bajo pedido podemos fabricar diversas dimensiones.



TecniHispania, S.L.

Mueble - Armario Especial - para almacenar Obras de Arte



Fabricación en Acero Inoxidable de 1 mm. AISI 204.

Serie mate.

Estantes regulables en altura.

Dos puertas con junta de neopreno, cerradura con llave.

Bajo pedido podemos fabricar diversas dimensiones.





TecniHispania, S.L.

Muebles - Archivadores para "MICROFILM" y Archivadores para documentación

Modelo DS-21
Dimensiones exteriores :
132 x 45 x 71 cm.
4 Cajones para colgadores



Modelo DS-24
Dimensiones exteriores :
132 x 45 x 71 cm.
8 Cajones tres calles.



Armario metálicos - cajoneras

Dos sistemas opcionales de guías : rodamientos de bolas o
rodamientos telescópicas.

Colgadores especiales de plástico o cajas para rollos de MICROFILM.

Una gran variedad de posibilidades para mantener el orden de la
documentación.

Opción anti-vuelco , reguladores etc.





TecniHispania, S.L.

Estanterías para Almacenes de Arqueología



Estantería de carga para 800 Kgs por estante .
Sistema de bandejas regulables en altura sin tornillos.

Chapa de fondo en toda la estantería.
Dimensiones máximas de 1.200 x 1.200 mm. de espacio útil de la bandeja.
Terminación galvanizado y pintado con poliéster en polvo al horno RAL 9002 Gofrado.





TecniHispania, S.L.

Sistema de almacenamiento en tubos especiales

Dotado de un bastidor para el acoplamiento de los tubos

Tubos en polipropileno copolímero material neutro.

Colocación - Sistema Horizontal
- Sistema Vertical

Fabricada con material anti-corrosivo, anti-contaminante y pintura de Epoxy al horno.

Bajo pedido podemos fabricar diversas dimensiones.



Longitud desde 1 m. a 6 m.

- ∅ 70 con tapas, fondo y aireación.
- ∅ 100 con tapas, fondo y aireación.
- ∅ 120 con tapas, fondo y aireación.
- ∅ 140 con tapas, fondo y aireación.
- ∅ 160 con tapas, fondo y aireación.
- ∅ 200 con tapas, fondo y aireación.